


BE PALLET

Paleta Pool de plástico 1200 × 1000 mm lisa o enrejillada

Fabricada con PPC resistente a los golpes – sin refuerzos metálicos – esta paleta es muy conveapropiadamente para aplicaciones semi-higiénicas, y para su uso en circuitos de rotación en altura abiertos o cerrados. Tanto el soporte como


los tacos de la paleta han sido fabricados con la tecnología “gas assist” [adición de gas], lo que confiere a la paleta una resistencia superior mediante canales de gas internos. Esto es un punto especial a favor para las aplicaciones de apilado.

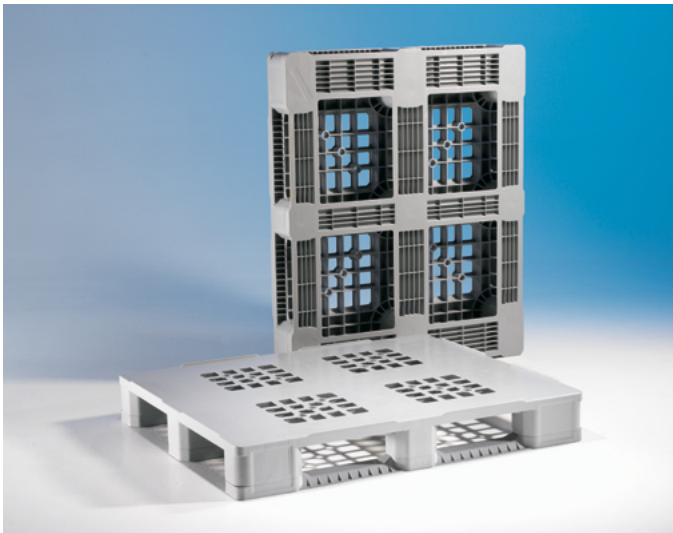

Los tacos redondeados disminuyen la posibilidad de daños.



Gracias a un diseño inteligente y robusto, como también al uso de la tecnología de “adición de gas” en los soportes y en la tableta superior, estas paletas garantizan una resistencia al impacto inigualable y una larga vida útil.

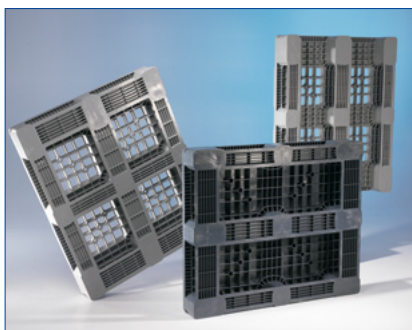

Disponible con 3, 5 o 6 tacos



Disponible con o sin borde de protección

Especificaciones técnicas

Dimensiones*

largo	1.200 mm
ancho	1.000 mm
alto	160 mm
altura de entrada	95 mm

*dimensiones según las normas ISO, AFNOR, DIN, CEN

Carga admisible*

estática	5.000 kg
dinámica	1.250 kg
en estantería**	1.250 kg

*su capacidad varía dependiendo de la carga

**el peso se distribuye homogéneamente sobre el total de la superficie

Peso 21,5 kg (+/- 2%)

Rango de temperatura

durante el uso	de -20°C a +50°C
durante la limpieza	hasta +100°C

Características del producto

- Construcción robusta, con una excepcional adaptación al uso intensivo en el ámbito logístico
- Color estándar: gris claro con material puro, o bien gris oscuro con material reciclado
- Fabricado en PPC de alta resistencia a los golpes
- Estructura del palé: tejido estructural
- Patines del palé: espuma estructural
- Ideal para usar en transportadores automáticos
- Material biológicamente estable

- Apto para hojas de embalaje o de contracción
- Estructuras a prueba de golpes por todos los lados
- Zonas de impacto perimétricas
- Resistente a la acción de los rayos UV y la intemperie
- Sin refuerzos metálicos: completamente reciclable

Opciones

- Colores especiales bajo demanda (mínimo 500 unidades)
- Disponible con o sin reborde de seguridad
- Posibilidad de rotulación: con impresión por tampón o serigrafiado
- Revestimiento antideslizante: parte superior/parte inferior/patines

Dibujo técnico

