


BEPALLET

Paleta Pool de plástico 1200 × 800 mm lisa o enrejillada

Fabricada con PPC resistente a los golpes – sin refuerzos metálicos – esta paleta es muy apropiada para aplicaciones semi-higiénicas, y para su uso en circuitos de rotación en altura abiertos o cerrados. Tanto el soporte como los tacos


de la paleta han sido fabricados con la tecnología “gas-assist” [adición de gas], lo que confiere a la paleta recibe una resistencia superior mediante canales de gas internos. Esto es un punto especial a favor para las aplicaciones de apilado.

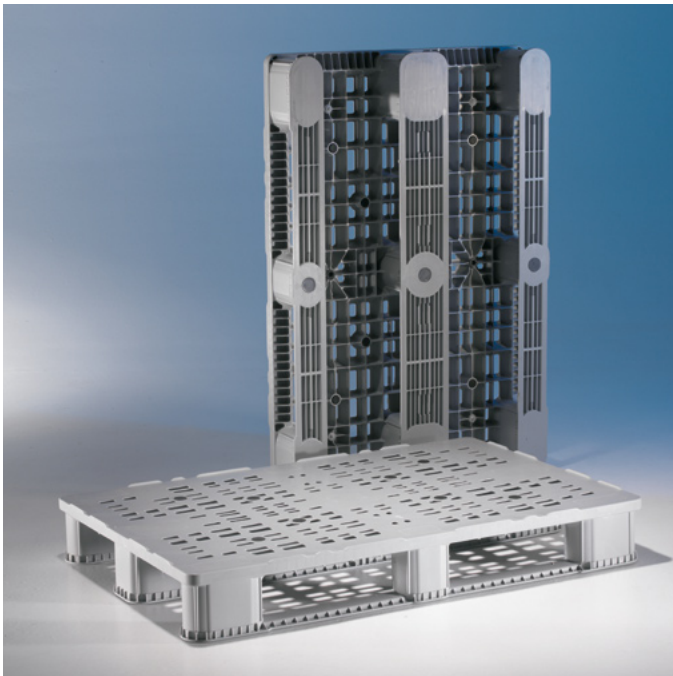

Los tacos redondeados disminuyen la posibilidad de daños.



De fácil manipulación gracias a su gran cantidad de espacios abiertos.

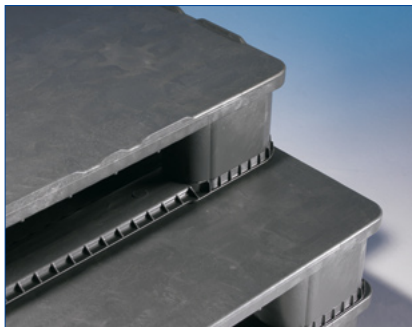

Disponible con o sin borde de protección.



Gracias a sus tacos sólidos, sus paredes dobles y su diseño preciso, esta paleta es muy resistente y de larga vida útil, incluso para uso en circuitos de rotación en altura.

Especificaciones técnicas

Dimensiones*

largo	1.200 mm
ancho	800 mm
alto	155 mm
altura de entrada	95 mm
altura libre	116 mm

*dimensiones según las normas ISO, AFNOR, DIN, CEN

Carga admisible*

estática	4.000 kg
dinámica	1.000 kg
en estantería**	1.000 kg

*su capacidad varía dependiendo de la carga

**el peso se distribuye homogéneamente sobre el total de la superficie

Peso 18 kg (+/-2%)

Rango de temperatura

durante el uso	de -20°C a +50°C
durante la limpieza	hasta +100°C

Características del producto

- Construcción robusta, con una excepcional adaptación al uso intensivo en el ámbito logístico
- Color estándar: gris claro con material puro, o bien gris oscuro con material reciclado
- Fabricado en PPC de alta resistencia a los golpes
- Estructura del palé: tejido estructural
- Patines del palé: espuma estructural
- Ideal para usar en transportadores automáticos
- Material biológicamente estable

- Apto para hojas de embalaje o de contracción
- Estructuras a prueba de golpes por todos los lados
- Zonas de impacto perimétricas
- Resistente a la acción de los rayos UV y la intemperie
- Sin refuerzos metálicos: completamente reciclable

Opciones

- Colores especiales bajo demanda (mínimo 500 unidades)
- Disponible con o sin reborde de seguridad
- Posibilidad de rotulación: con impresión por tampón o serigrafiado
- Revestimiento antideslizante: parte superior/parte inferior/patines

Dibujo técnico

