

BePallet

PALET DE PLÁSTICO UNIVERSAL 1200 X 1000


El palet de plástico universal ha sido diseñado para ofrecer la más alta calidad al menor coste, aceptando cargas dinámicas de hasta 1500 kg y cargas en rack de 750 kg, con un peso neto de solo 14 kg. Ideal para circuitos cerrados, distribución, áreas de producción y exportaciones

a través de todos los sectores de la industria como alimentación, minoristas, prensa y farmacia. La superficie enrejillada asegura una limpieza efectiva y un secado rápido, también en lavado manual y automático.



Palet disponible con o sin pestaña mediante insertos en el molde.

La superficie enrejillada asegura una limpieza efectiva y un secado rápido.

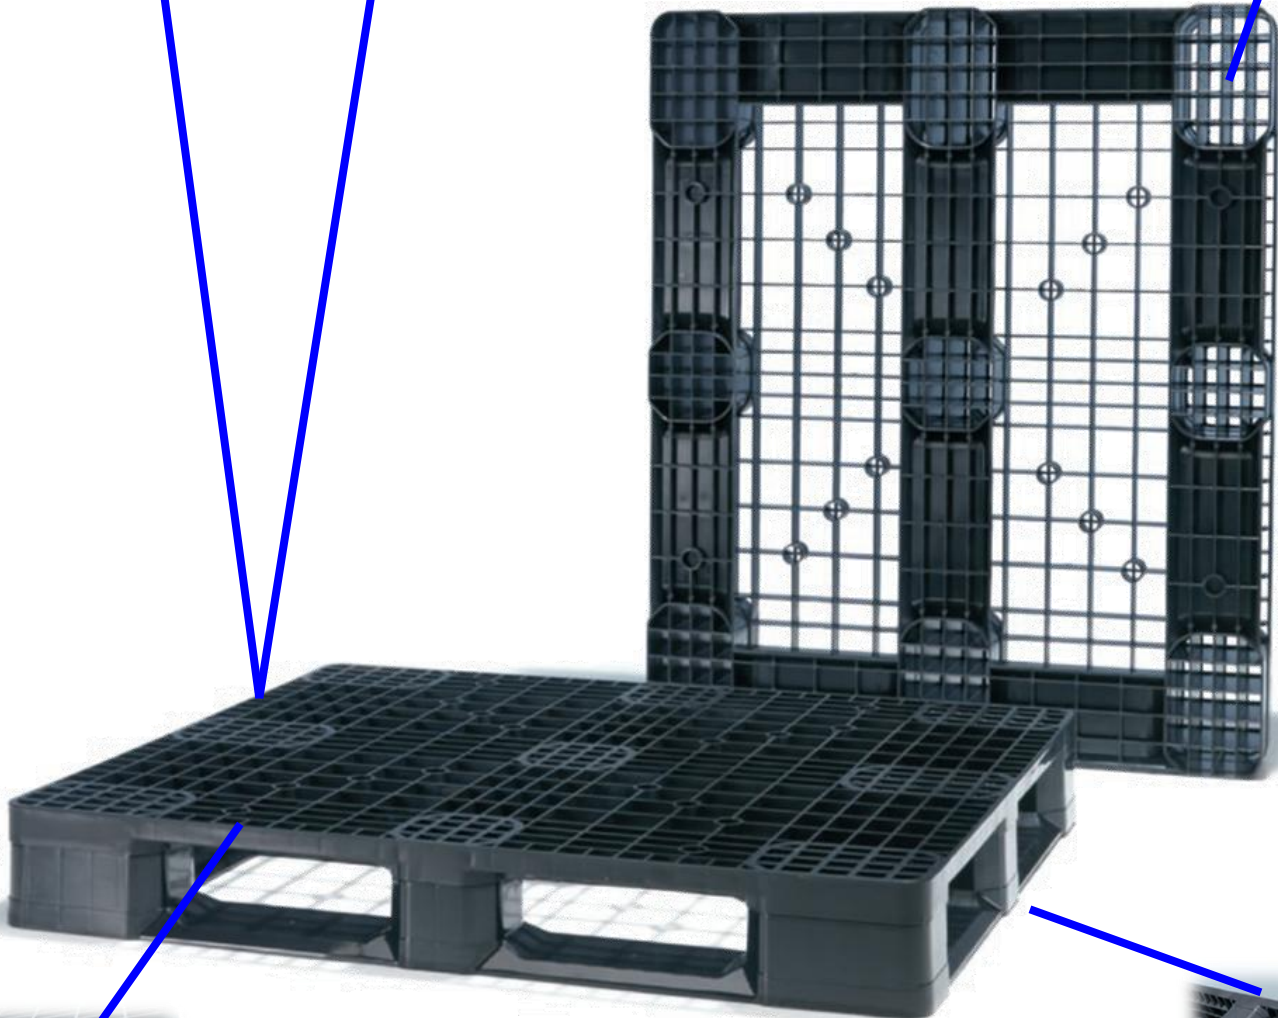

Para proporcionar mayor estabilidad y mejor manejo, existe la posibilidad de añadir hasta 12 tacos antideslizantes en la parte superior de la cubierta y otros 4 en la base de los patines para reducir el movimiento del palet.

Borde perimetral redondeado que reduce al máximo el riesgo de daños a la entrada de la carretilla. Disponible con 3 ó 5 patines mediante insertos en el molde en el molde.



Especificaciones técnicas

DIMENSIONES*

Longitud:	1200 mm
Ancho:	1000 mm
Altura:	155 mm
Altura libre:	95 mm

*Dimensiones de acuerdo con ISO, AFNOR, DIN, CEN.

CAPACIDAD DE CARGA*

Estática:	4500 Kg
Dinámica:	1500 Kg
En rack:	750 Kg

*Las capacidades de carga pueden variar de acuerdo con el tipo de carga.

**Cargas homogéneamente distribuidas.

PESO 3 PATINES 14kg (+/-2)

PESO 5 PATINES 14,6KG (+/-2)

*El peso puede variar en el caso del material reciclado.

TEMPERATURA

En uso	-20°C hasta +50°C
En limpieza	hasta +100°C

CARACTERÍSTICAS

- Colores estándar: gris (material virgen) y negro (material reciclado).
- Fabricado en PPC O HDPE de alta resistencia a los golpes.
- Adecuado para su uso en circuitos cerrados.
- Biológicamente estable.
- Palet ligero de lata resistencia para usos industriales.
- Su diseño permite lavados y secados rápidos.

- Apto para uso con plástico retráctil.
- Zonas perimetrales de impacto.
- Resistente a los rayos UV y a la intemperie.

OPCIONES

- Colores especiales disponibles bajo pedido (cantidad mínima de: 1000uds).
- Con o sin perímetro.
- Posibilidad de rotulación: con impresión por tampón o serigrafiado.
- Revestimiento antideslizante: sobre la superficie o bajo los patines.
- Disponible con 3 ó 5 patines.

Dibujo técnico

